
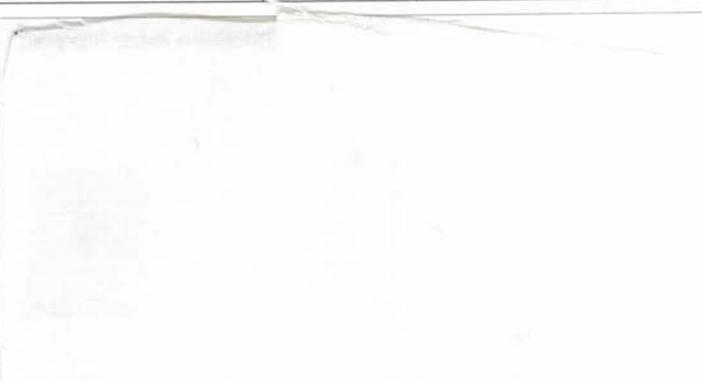




n° 0143

Spett
 FIDIVI Tessitura Vergnano spa
 Viale Fiume, 3
 10023 CHIERI (TO)

Biella, 29/06/05

RAPPORTO DI PROVA			N°	del	Pag.
			5972	28/06/2005	1/1
<u>Identificativo campione</u>	Data ricevimento	Cod. Camp.			
	23/06/2005	05.00190.12			
Articolo :	BONDAI				
Variante :					
Colore :					
Matricola :					
Fornitore :	Medesimo				
<u>Tipologia di prova</u>	SOL.COLORE allo SFREGAMENTO ASCIUTTO				
Modalità e condizioni Apparecchiatura utilizzata : CROCKMETER Normativa di riferimento : UNI EN ISO 105 X-12/03 : Solidità del colore allo sfregamento. Numero di giri : 10 Materiale : Tessuto contro testimone di cotone asciutto Carico applicato : 9 N					
Fattore copertura : K=2 Liv.probabilità adottato : 95 % N°gradi libertà : 14					
<u>Risultati delle prove e/o misure</u>	Data inizio test	Data fine test	Annotazioni		
	28/06/2005	28/06/2005			
Indice di solidità : 5			L'analista  ----- (p.i. Consuelo Campitelli)		
		Il Responsabile del laboratorio  ----- (dr. Paolo Furno Marchese)			
			Incertezza di misura : +/- 0.5 gradi		
Le prove sono state eseguite in ambiente condizionato (20 ± 2 °C; 65 ± 2% UR) e dopo aver ambientato il campione per almeno 24 ore. I risultati delle prove e/o misure sono riferiti esclusivamente al campione testato. Il materiale inviatoci e non utilizzato per i test verra' trattenuto per 40 gg, salvo diversa richiesta del Cliente La riproduzione, anche parziale, del presente rapporto deve essere autorizzata per iscritto dal Laboratorio BQT e dal SINAL					

Biella Qualità Totale srl

Mod. 01 Rev. 10



n° 0143


Spett

FIDIVI Tessitura Vergnano spa

Viale Fiume, 3

10023 CHIERI (TO)

Biella, 29/06/05

RAPPORTO DI PROVA			N°	del	Pag.
			5973	28/06/2005	1/1
<u>Identificativo campione</u>	Data ricevimento	Cod. Camp.			
	23/06/2005	05.00190.12			
Articolo	: BONDAL				
Variante	:				
Colore	:				
Matricola	:				
Fornitore	: Medesimo				
<u>Tipologia di prova</u>	SOL.COLORE allo SFREGAMENTO UMIDO				
Modalità e condizioni Apparecchiatura utilizzata: CROCKMETER Normativa di riferimento : UNI EN ISO 105 X-12/03 : Solidità del colore allo sfregamento. Numero di giri : 10 Materiale : Tessuto contro testimone di cotone umido Carico applicato : 9 N					
Fattore copertura : K=2 Liv.probabilità adottato : 95 % N°gradi libertà : 14					
<u>Risultati delle prove e/o misure</u>	Data inizio test	Data fine test	Annotazioni		
	28/06/2005	28/06/2005			
Indice di solidità	: 4/5		<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">  L'analista ----- (p.i. Consuelo Campitelli) </div> <div style="text-align: center;">  Il Responsabile del laboratorio ----- (dr. Paolo Furno Marchese) </div> </div>		
			Incertezza di misura : +/- 0.5 gradi		
Le prove sono state eseguite in ambiente condizionato (20 ± 2 °C; 65 ± 2% UR) e dopo aver ambientato il campione per almeno 24 ore. I risultati delle prove e/o misure sono riferiti esclusivamente al campione testato. Il materiale inviatoci e non utilizzato per i test verra' trattenuto per 40 gg, salvo diversa richiesta del Cliente La riproduzione, anche parziale, del presente rapporto deve essere autorizzata per iscritto dal Laboratorio BQT e dal SINAL.					

Biella Qualità Totale srl

Mod. 01 Rev. 10